



[Linie 260]

Bereit – für eine musikalische Reise



Lassen Sie sich mitreißen von der Leichtigkeit, mit der die beiden jüngsten Sprößlinge des ELAC Portfolios aufspielen und brechen Sie auf zu einer unvergesslichen Reise in die Welt der Musik.

Linie 260

Innere Werte – gehüllt in
bezaubernde Kleider

Mit ihren bogenförmigen Gehäusekonturen drücken die Lautsprecher der Linie 260 schon durch ihre Formsprache die Geschmeidigkeit aus, die sich auch in ihren inneren Werten widerspiegelt.

Bestückt mit den feinsten Komponenten, wie dem JET 5, einer Weiche, die sich durch die ausschließliche Verwendung von Luftspulen und Folienkondensatoren auszeichnet, sowie der Verwendung von Van den Hul Kabeln und magnetisch gehaltenen Bespannrahmen, tritt die Linie 260 die Nachfolge der erfolgreichen Linie 240 Black Edition an.



◀ BS 263: Terminal
▼ FS 267: High Power Air Coil





Formvollendetes Duo




BS 263

Lassen Sie sich durch die Kompaktheit der BS 263 nicht täuschen. Nein, lassen Sie sich von ihrem überaus erwachsenen Klang begeistern! Durch die Vergrößerung des Gehäuses in die 3. Dimension, stellen Bass-Läufe und Kontrapunkte - auch in den unteren Fußlagen - kein Problem für sie dar.

FS 267

Zur kompakten BS 263 gesellt sich ihre schlanke Schwester FS 267, die sich Dank des für die 260er-Linie typischen konvex-geschwungenen Gehäuses unaufdringlich – ja geradezu organisch – in jedes Musikzimmer einfügt. Schließen Sie die Augen und gehen Sie auf Reise ...

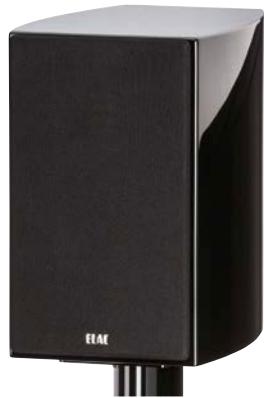

◀ **BS 263**
ohne und mit
Stoff-Abdeckrahmen

▶ **FS 267**
Bodenplatte mit
Ultimate Spikes



ELAC Linie 260



	FS 267	BS 263
Höhe x Breite x Tiefe	1.021 x 240 x 285 mm	285 x 192 x 285 mm
Gewicht	19,8 kg	6,6 kg
Bauart	2 ½-Wege, Bassreflex	2-Wege, Bassreflex
Tiefotoner	2 x 150 mm, AS XR Konus	1 x 150 mm, AS XR Konus
Mitteltoner	(150 mm)	
Hochtöner	JET 5	JET 5
Magnetisch geschirmt	–	–
Übergangsfrequenz	500 2.500 Hz	2.500 Hz
Frequenzbereich (IEC 268-5)	30 bis 50.000 Hz	41 bis 50.000 Hz
Empfindlichkeit	88,5 dB bei 2,83 V/m	87 dB bei 2,83 V/m
Verwendbar an Verstärkern	4 - 8 Ω	4 - 8 Ω
Empfohlene Verstärkerleistung	30 - 250 W/Kanal	30 - 150 W/Kanal
Nenn- Musikbelastbarkeit	120 W 160 W	60 W 80 W
Nominal- Minimalimpedanz	4 Ω 3,4 Ω bei 190 Hz	4 Ω 3,6 Ω bei 230 Hz
Farbausführungen	Schwarz Hochglanz	Schwarz Hochglanz
Zubehör im Lieferumfang	Stoff-Abdeckrahmen, magn. gehalten	Stoff-Abdeckrahmen, magn. gehalten
Zubehör optional		Lautsprecherständer LS 30 Höhe: 700 mm, Fuß: 270 x 330 mm (B x T), Schwarz Lack Hochglanz, Schwarz Lack Seidenmatt, Weiß Lack Hochglanz

10 Jahre Garantie für registrierte Kunden in Deutschland.
Irrtümer sowie Änderungen von technischen Daten und Designmerkmalen vorbehalten.



ELAC Electroacoustic GmbH

Rendsburger Landstraße 215 • 24113 Kiel • Germany
Tel. +49-431-64774-0 • www.elac.com